



REST-DA-260/10

Desenho Mecânico :

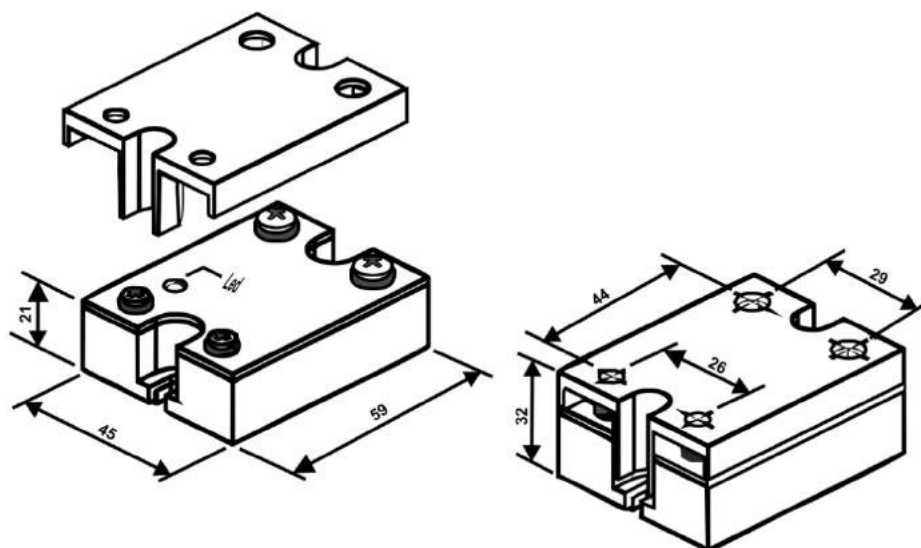

Part Number :	09.301.0001/000
Sinal De Controle :	4 a 32 Vcc
Tensão De Desligamento De Controle :	≤ 1 Vcc
Corrente De Controle :	7 a 15 mA
Tensão De Chaveamento :	24 a 260 Vca
Corrente Nominal De Chaveamento :	10 A
Queda De Tensão Com Corrente Máxima :	1 ... 1,3 Vca
Tensão De Pico Reversa :	≤ 600 V
Corrente De Fuga :	≤ 7 mA
Corrente Mínima De Acionamento Na Carga :	50 mA
Corrente Máxima De Trabalho Utilizando Dissipador :	10 Arms
Pico De Corrente / 1 Ciclo Não Repetitivo Ta= 25°C :	105 A
Pt ($\leq 8,3$ms - Ta 25° C) :	46 A ² s
Tempo De Acionamento / Tempo De Desacionamento :	$\leq 8,3$ ms
Tensão De Isolação - Entrada/Saída :	2000 Vrms
Temperatura De Operação :	-10 a 60 °C
Peso :	102 g

Esquema de Ligação :

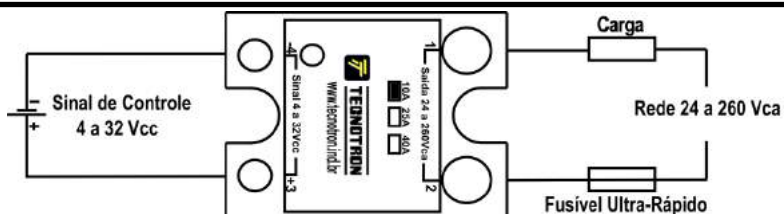


Reservamo-nos do direito de modificar qualquer informação contida neste site sem prévio aviso

Tecnotron Automação & Controles Industriais | Rua Serra das Divisões, 740 - CEP: 03587-000 -São Paulo - SP |
Tel: +55 (11) 2744-1211


REST-DA-260/25

Desenho Mecânico :

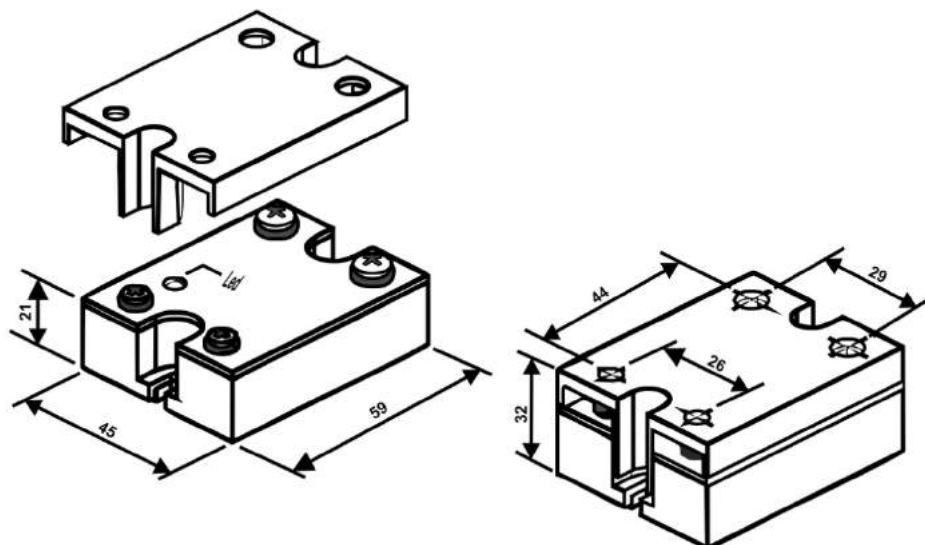

Part Number :	09.301.0002/000
Sinal De Controle :	4 a 32 Vcc
Tensão De Desligamento De Controle :	≤ 1 Vcc
Corrente De Controle :	7 a 15 mA
Tensão De Chaveamento :	24 a 260 Vca
Corrente Nominal De Chaveamento :	25 A
Queda De Tensão Com Corrente Máxima :	1 ... 1,3 Vca
Tensão De Pico Reversa :	≤ 600 V
Corrente De Fuga :	≤ 7 mA
Corrente Mínima De Acionamento Na Carga :	50 mA
Corrente Máxima De Trabalho Utilizando Dissipador :	20 Arms
Pico De Corrente / 1 Ciclo Não Repetitivo Ta= 25°C :	260 A
I_{pt} ($\leq 8,3$ms - Ta 25° C) :	280 A ² s
Tempo De Acionamento / Tempo De Desacionamento :	$\leq 8,3$ ms
Tensão De Isolação - Entrada/Saída :	2000 Vrms
Temperatura De Operação :	-10 a 60 °C
Peso :	102 g

Esquema de Ligação :

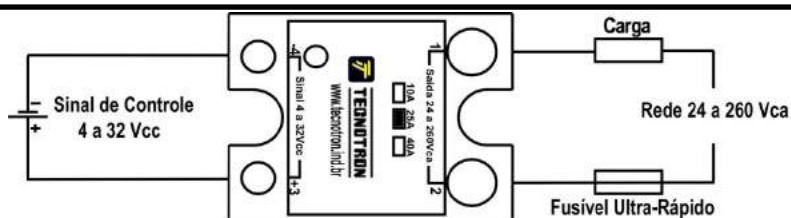


Reservamo-nos do direito de modificar qualquer informação contida neste site sem prévio aviso

Tecnotron Automação & Controles Industriais | Rua Serra das Divisões, 740 - CEP: 03587-000 -São Paulo - SP |
Tel: +55 (11) 2744-1211


REST-DA-260/40

Desenho Mecânico :

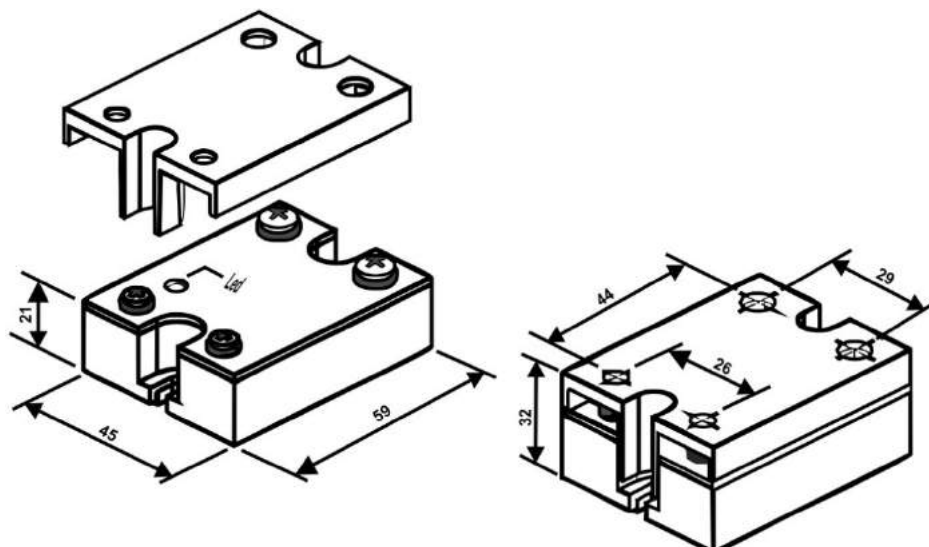

Part Number :	09.301.0003/000
Sinal De Controle :	4 a 32 Vcc
Tensão De Desligamento De Controle :	≤ 1 Vcc
Corrente De Controle :	7 a 15 mA
Tensão De Chaveamento :	24 a 260 Vca
Corrente Nominal De Chaveamento :	40 A
Queda De Tensão Com Corrente Máxima :	1 ... 1,3 Vca
Tensão De Pico Reversa :	≤ 600 V
Corrente De Fuga :	≤ 7 mA
Corrente Mínima De Acionamento Na Carga :	50 mA
Corrente Máxima De Trabalho Utilizando Dissipador :	35 Arms
Pico De Corrente / 1 Ciclo Não Repetitivo Ta= 25°C :	550 A
Pt ($\leq 8,3$ ms - Ta 25° C) :	1250 A²s
Tempo De Acionamento / Tempo De Desacionamento :	$\leq 8,3$ ms
Tensão De Isolação - Entrada/Saída :	2000 Vrms
Temperatura De Operação :	-10 a 60 °C
Peso :	102 g

Esquema de Ligação :

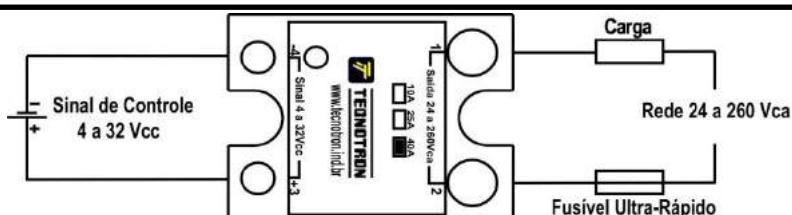


Reservamo-nos do direito de modificar qualquer informação contida neste site sem prévio aviso

Tecnotron Automação & Controles Industriais | Rua Vera Cruz, 305 - CEP: 06423-010 - Barueri - SP | Tel: +55 (11) 2744-1211


REST-DA-480/10

Desenho Mecânico :

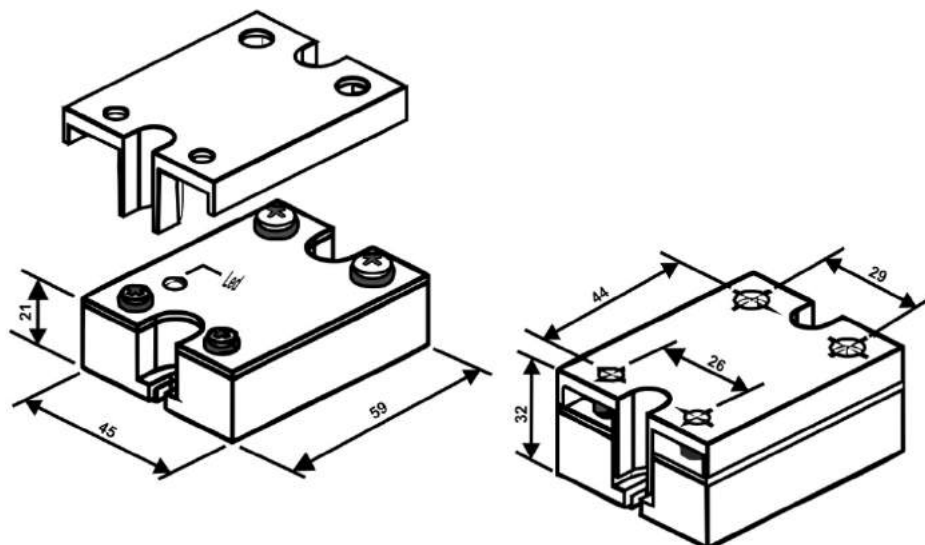

Part Number :	09.301.0011/000
Sinal De Controle :	4 a 32 Vcc
Tensão De Desligamento De Controle :	≤ 1 Vcc
Corrente De Controle :	7 a 15 mA
Tensão De Chaveamento :	24 a 480 Vca
Corrente Nominal De Chaveamento :	10 A
Queda De Tensão Com Corrente Máxima :	1 ... 1,3 Vca
Tensão De Pico Reversa :	≤ 800 V
Corrente De Fuga :	≤ 7 mA
Corrente Mínima De Acionamento Na Carga :	50 mA
Corrente Máxima De Trabalho Utilizando Dissipador :	10 Arms
Pico De Corrente / 1 Ciclo Não Repetitivo Ta= 25°C :	126 A
Pt ($\leq 8,3$ms - Ta 25° C) :	66 A ² s
Tempo De Acionamento / Tempo De Desacionamento :	$\leq 8,3$ ms
Tensão De Isolação - Entrada/Saída :	2000 Vrms
Temperatura De Operação :	-10 a 60 °C
Peso :	102 g

Esquema de Ligação :

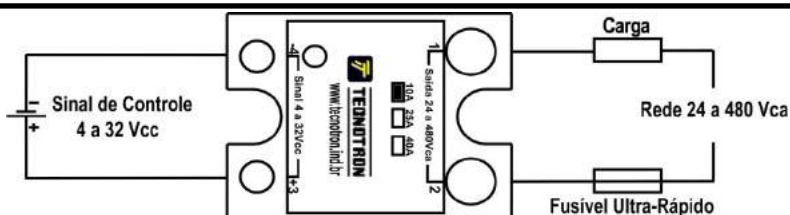


Reservamo-nos do direito de modificar qualquer informação contida neste site sem prévio aviso

Tecnotron Automação & Controles Industriais | Rua Serra das Divisões, 740 - CEP: 03587-000 -São Paulo - SP |
Tel: +55 (11) 2744-1211


REST-DA-480/25

Desenho Mecânico :

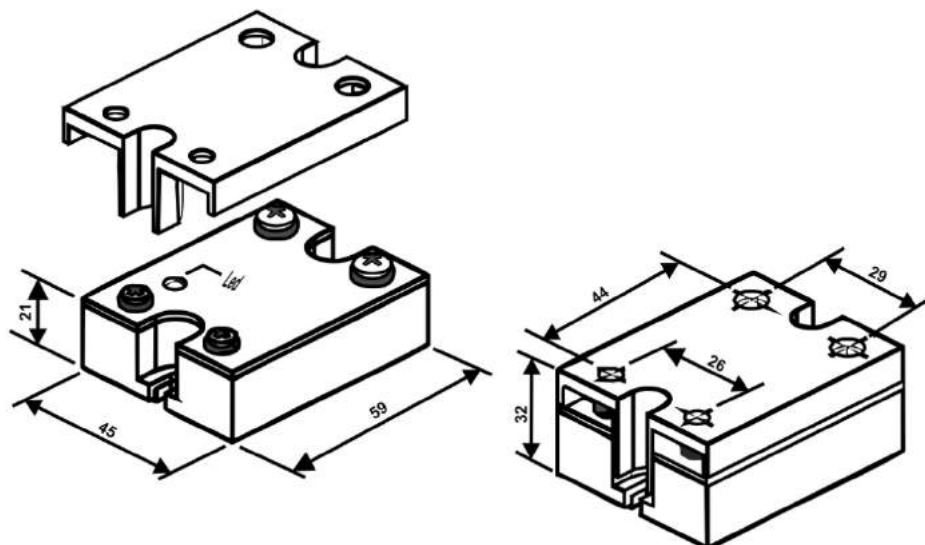

Part Number :	09.301.0012/000
Sinal De Controle :	4 a 32 Vcc
Tensão De Desligamento De Controle :	≤ 1 Vcc
Corrente De Controle :	7 a 15 mA
Tensão De Chaveamento :	24 a 480 Vca
Corrente Nominal De Chaveamento :	25 A
Queda De Tensão Com Corrente Máxima :	1 ... 1,3 Vca
Tensão De Pico Reversa :	≤ 800 V
Corrente De Fuga :	≤ 7 mA
Corrente Mínima De Acionamento Na Carga :	50 mA
Corrente Máxima De Trabalho Utilizando Dissipador :	25 Arms
Pico De Corrente / 1 Ciclo Não Repetitivo Ta= 25°C :	260 A
Pt ($\leq 8,3$ms - Ta 25° C) :	280 A²s
Tempo De Acionamento / Tempo De Desacionamento :	$\leq 8,3$ ms
Tensão De Isolação - Entrada/Saída :	2000 Vrms
Temperatura De Operação :	-10 a 60 °C
Peso :	102 g

Esquema de Ligação :

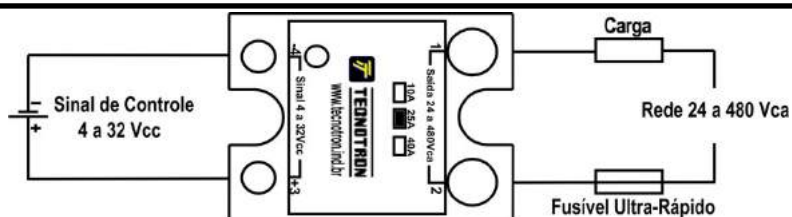


Reservamo-nos do direito de modificar qualquer informação contida neste site sem prévio aviso

Tecnotron Automação & Controles Industriais | Rua Serra das Divisões, 740 - CEP: 03587-000 -São Paulo - SP |
Tel: +55 (11) 2744-1211


REST-DA-480/40

Desenho Mecânico :

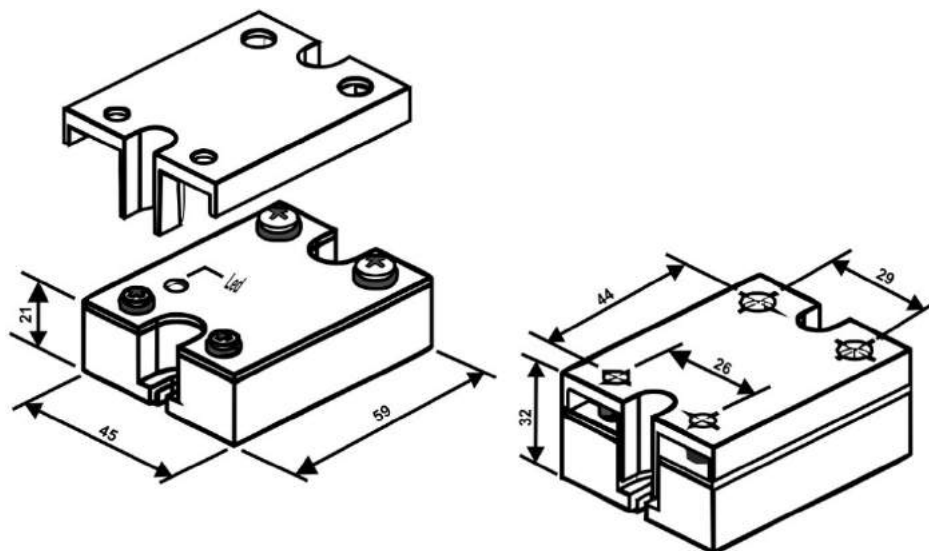

Part Number :	09.301.0013/000
Sinal De Controle :	4 a 32 Vcc
Tensão De Desligamento De Controle :	≤ 1 Vcc
Corrente De Controle :	7 a 15 mA
Tensão De Chaveamento :	24 a 480 Vca
Corrente Nominal De Chaveamento :	40 A
Queda De Tensão Com Corrente Máxima :	1 ... 1,3 Vca
Tensão De Pico Reversa :	≤ 800 V
Corrente De Fuga :	≤ 7 mA
Corrente Mínima De Acionamento Na Carga :	50 mA
Corrente Máxima De Trabalho Utilizando Dissipador :	40 Arms
Pico De Corrente / 1 Ciclo Não Repetitivo Ta= 25°C :	420 A
Pt ($\leq 8,3$ ms - Ta 25° C) :	732 A ² s
Tempo De Acionamento / Tempo De Desacionamento :	$\leq 8,3$ ms
Tensão De Isolação - Entrada/Saída :	2000 Vrms
Temperatura De Operação :	-10 a 60 °C
Peso :	102 g

Esquema de Ligação :

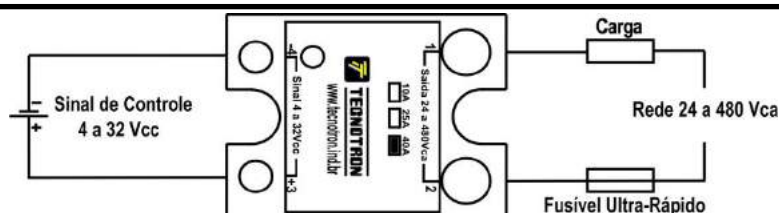

Reservamo-nos do direito de modificar qualquer informação contida neste site sem prévio aviso

Tecnotron Automação & Controles Industriais | Rua Vera Cruz, 305 - CEP: 06423-010 - Barueri - SP | Tel: +55 (11) 2744-1211